


Türblatt und Zarge... Maße Holz- und Stahlzargen

Holz- und Stahlzargen nach DIN 18101

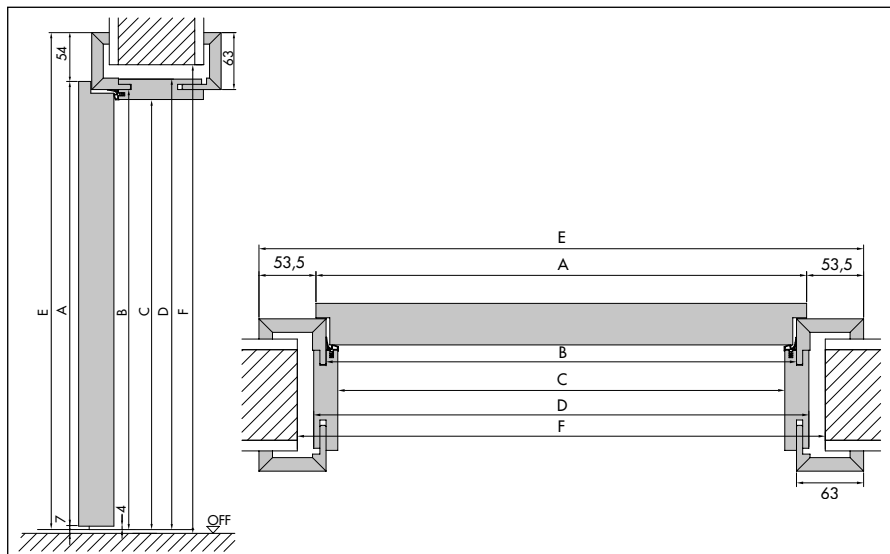


Maße in mm	F Wandöffnungsmaß			A Türmaß (Bestellmaß)	A Zargenmaß (Bestellmaß)	B Zargenfalz- maß	C Zargendurchgangsmaß		D Zargenaußenmaß		E Bekleidungsaußenmaß*	
	Baurichtmaß	Nennmaß	Größtmaß				ringo	vitadoor	ringo	vitadoor	ringo	vitadoor
Breite (1-flg.)	625	635	645	610	610	591	563	569	608	614	717	711
	750	760	770	735	735	716	688	694	733	739	842	836
	875	885	895	860	860	841	813	819	858	864	967	961
	1000	1010	1020	985	985	966	938	944	983	989	1092	1086
	1125	1135	1145	1110	1110	1091	1063	1069	1108	1114	1217	1211
Breite (2-flg.)	1250	1260	1250	2 x 610	1210	1191	1163	1169	1208	1214	1317	1311
	1500	1510	1500	2 x 735	1460	1441	1413	1419	1458	1464	1567	1561
	1750	1760	1750	2 x 860	1710	1691	1663	1669	1708	1714	1817	1811
	2000	2010	2000	2 x 985	1960	1941	1913	1919	1958	1964	2067	2061
Höhe	2000	2005	2015	1985	1985	1980**	1966	1972	1988	1995	2043	2041
	2125	2130	2140	2110	2110	2105**	2091	2097	2113	2120	2168	2166


* Bei Zargen von ringo beträgt das Bekleidungsaußenmaß der Zierbekleidung in der Breite -4 mm und in der Höhe -2 mm.

** Wegen der rechnerischen Bodenluft von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.


Zargen-Ausführungen




EE Ausführung
eckige Bekleidungen,
eckige Futterplatte




RR Ausführung
runde Bekleidungen,
runde Futterplatte




R2 Ausführung
gerundete Beklei-
dungen, fein gerun-
dete Futterplatte



PZ-2 R Ausführung
profilierte Beklei-
dungen, runde
Futterplatte



PZ-4 R Ausführung
profilierte Beklei-
dungen, runde
Futterplatte



PZ-9 Ausführung
runde Bekleidungen,
eckige Futterplatte